


**安全法规列项**

序号	项目	检查
1	CE(GS)/VDE	
2	NOISE	
3	RoHS	
4	CSA	
5	CETL	
6	UL	
7	EMC(FCC)	
8	USDA	
9	CPSC/OSHA	
10	EPA	
11	CARB	
12	EVAP	
13	CCC(3C)	
14	其它	

版本号	更改标记	更改次数	更改内容描述及更改位置	更改单号	更改人	更改日期
00			新图纸		马家忠	2016.9.13
01			5-50R改为14-50R, 增加1根10AWG连线		马家忠	2017-04-01

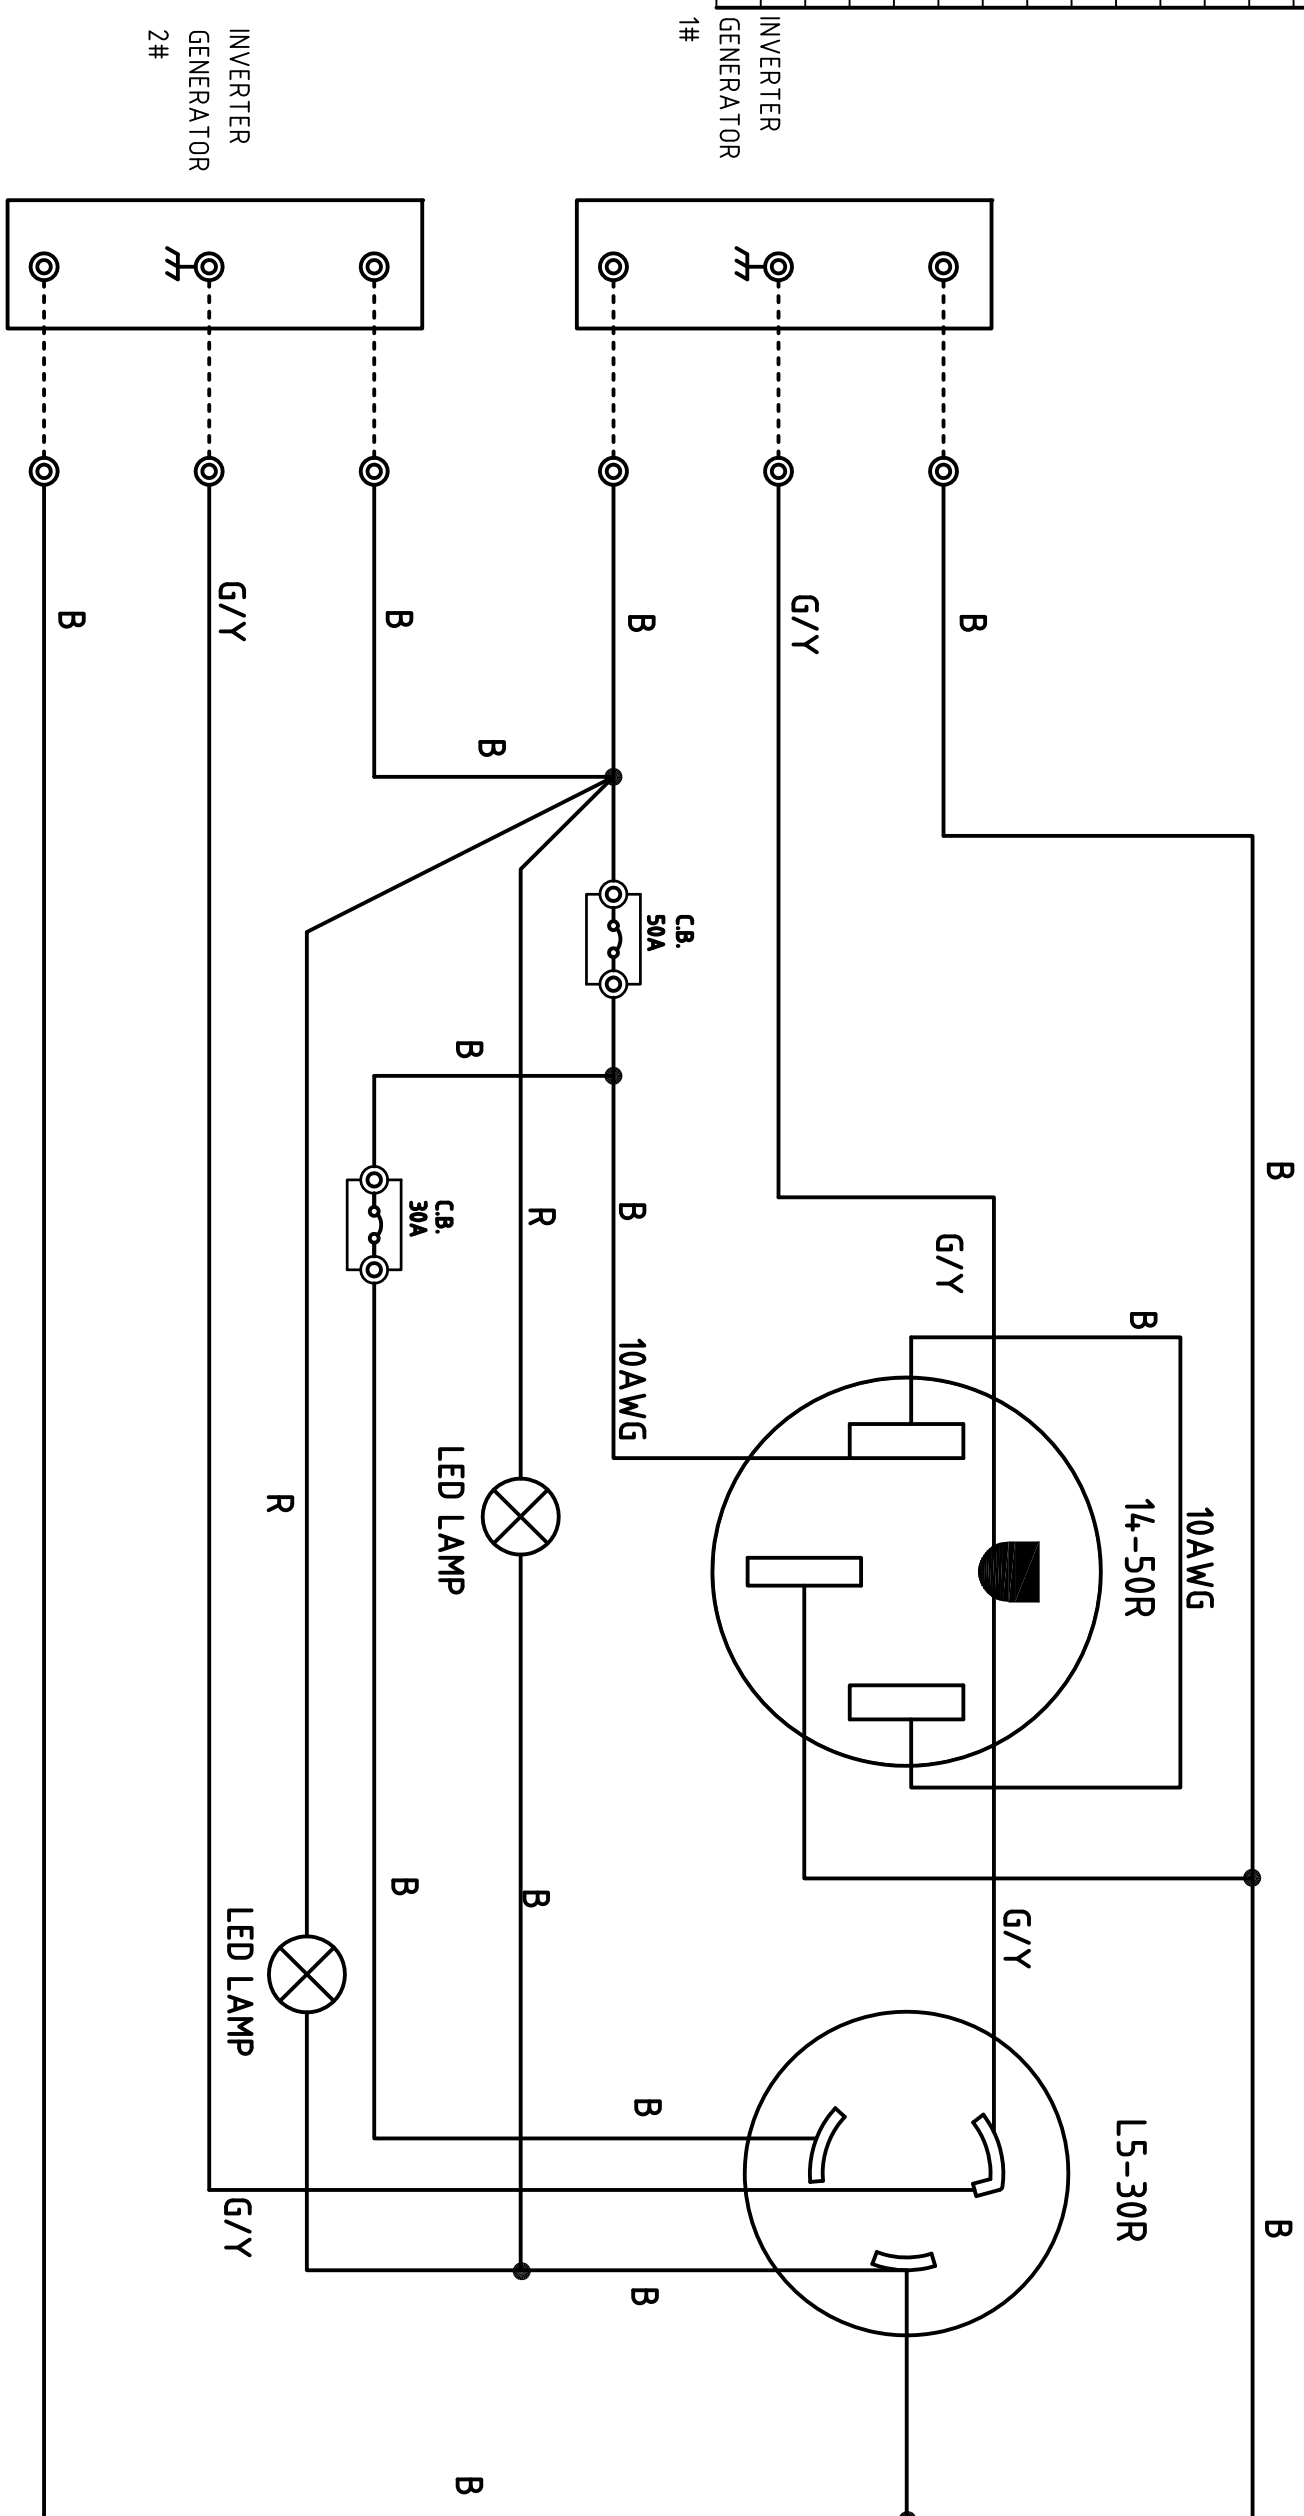

B	BLACK	Br	BROWN
Y <td>YELLOW</td> <td>B/W</td> <td>BLACK WHITE</td>	YELLOW	B/W	BLACK WHITE
L <td>BLUE</td> <td>W/G</td> <td>WHITE GREEN</td>	BLUE	W/G	WHITE GREEN
G <td>GREEN</td> <td>G/Y</td> <td>GREEN YELLOW</td>	GREEN	G/Y	GREEN YELLOW
R <td>RED</td> <td>W/L</td> <td>WHITE BLUE</td>	RED	W/L	WHITE BLUE
W <td>WHITE</td> <td>Or</td> <td>ORANGE</td>	WHITE	Or	ORANGE

**电气安全法规检查项目**

序号	项目	要求
1	接地方式	所有的外壳必须接地; 中线接外壳的情况, 要慎重并确认不能接错; RCD或者GFCI的选择, 此时中线必须接地;
2	漏电保护	过保额定电流应小于或等于插座最大电流;
3	过载保护	过保应接在电路的相 (或火) 线上; 双电压或三相输出时, 应选用多根过保(CSA)
4	线缆颜色	接地线选用绿色或者黄绿色, 并各处统一; 非接地功能线, 不能用绿色或者黄绿色;

安全法规审核		设计		标准化		材料		产品号	
审核	吴越	设计	马家忠	标准化	马家忠	材料		产品号	360457018
审核	韦昌金	校对	韦昌金	批准	王朝华	图样标记		名称	并机盒电气原理图(1201)
审核	徐青松 (电)	审核	吴建亮	日期	2016.9.13	重量		代号	360457018
<p>图纸上显示的设计和技术信息属于江苏苏美达机电有限公司财产, 未经江苏苏美达机电有限公司书面同意, 不得拷贝、复制、泄露、窃取, 无论是部分或整个图纸的设计和技术信息。</p>									
SUMEC		江苏苏美达机电有限公司		共 1 页 第 1 页		比例 1:1		A3	